


ČTYŘNOŽKA 3M - PROFI stativ s dlaždicemi

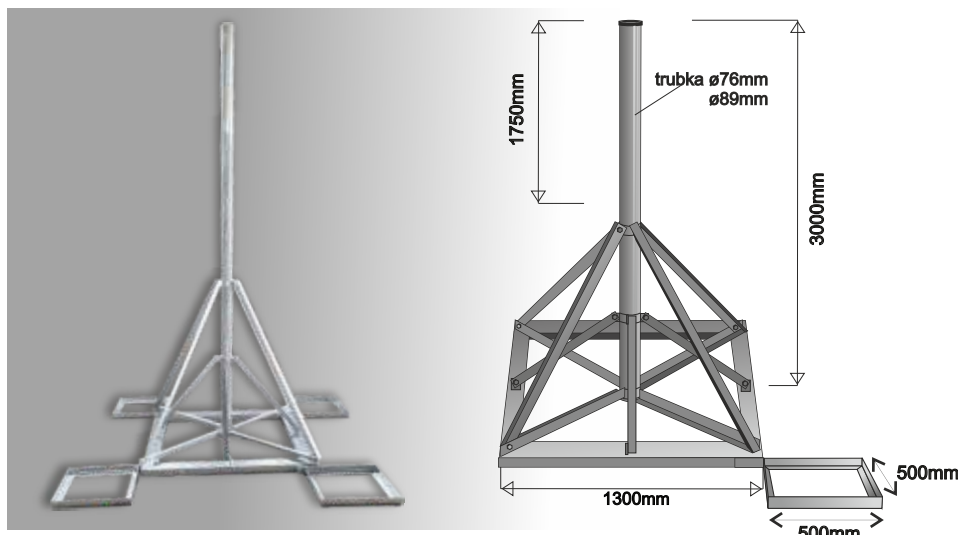

ø76mm
ø89mm

CTPRS76DL
CTPRS89DL

Povrchová úprava: žárový zinek

Hmotnost: ø76mm - 115kg, ø89mm - 122kg

Příslušenství: 10x šroub M12x20,
6x šroub M12x50, 4x závitová tyč M12x150,
24x matka M12, 24x podložka M12,
8x krytka jeklu 100x50mm

Je zcela skládací a má ve spodních
ramenech závaží.

Díky velké základně je naprosto stabilní.

Dle objednávky průměr trubky 76mm
nebo 89mm

Součástí 4ks rám na dlaždice

**POZOR, NÁVĚTRNÁ PLOCHA A ZATÍŽENÍ
JE ZÁVISLÉ DLE UMÍSTĚNÍ!**

SLOŽENÍ STATIVU:

1ks 3m trubka ø76 nebo ø89mm (tělo stativu)

4ks jekl 120/60mm (čtvercová základna)

4ks jekl 100/50mm (závaží - vkládá se dovnitř základny)

4ks Lprofil 40/40mm délka 1500mm (vzpěra šikmá dlouhá)

8ks Lprofil 40/40mm délka 840mm (4x vzpěra šikmá krátká)

(4x vzpěra rovná krátká)

6ks objímka na montáž vzpěr


4ks rám na uložení betonových dlaždic

Spojovací materiál (viz příslušenství)



Stativ rozloženém stavu zabírá s malým přesahem jednu euro paletu + 3m trubka

MONTÁŽ

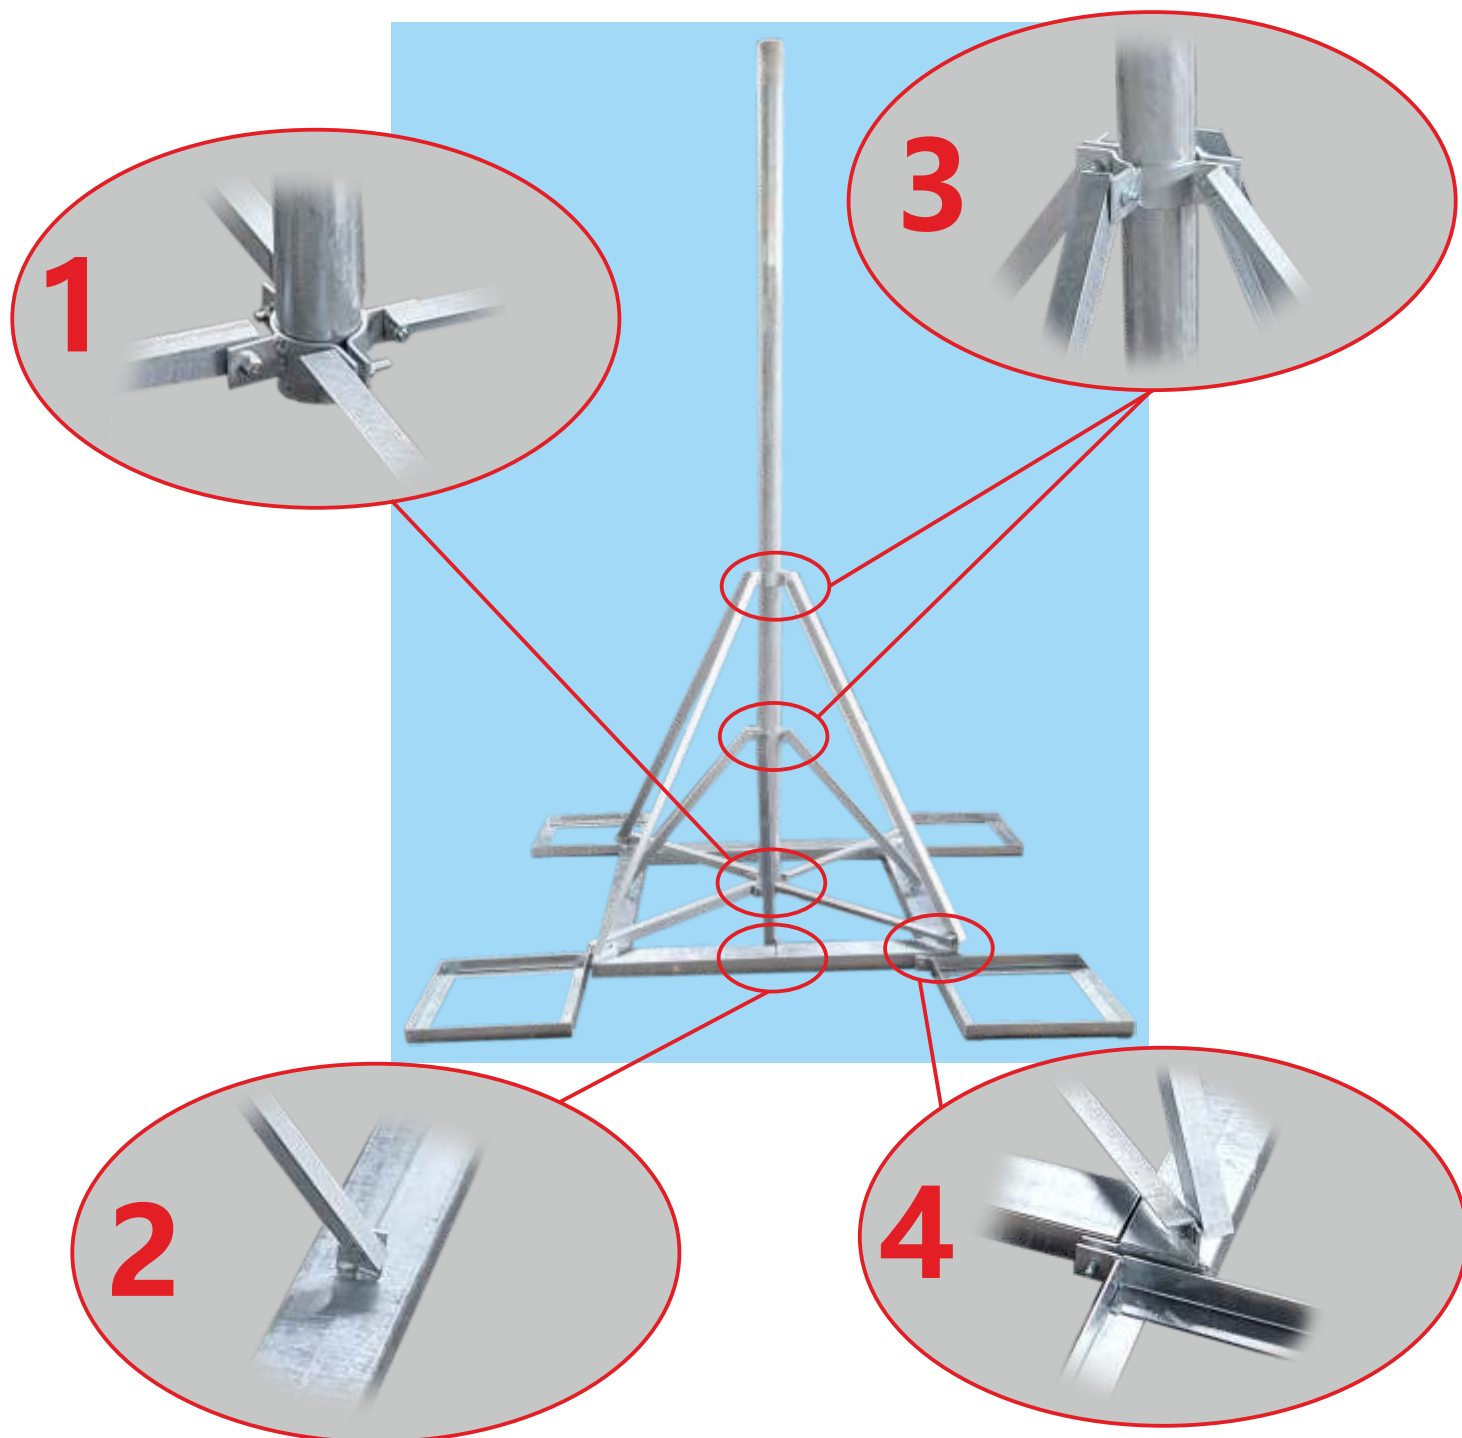

Čtvercová základna

spoj závitovými tyčemi M12x150 zároveň spoj s rámem na dlaždici (obr.4)

Tělo stativu (trubka $\varnothing 76$ nebo 89mm)

propojeno osmi vzpěrami se základnou vždy příslušnými objímkami (obr.1 a 3)

Vzpěry

spoj se základnou - vzpěra šikmá dlouhá a vzpěra rovná krátká vždy z rohu základny (obr.4)
vzpěra šikmá krátká vždy ze středu základny (obr.2)

Pozn. vzpěra šikmá krátká má totožnou délku se vzpěrou rovnou krátkou